


**ergoselect 10 – Specificatii tehnice**

**Dimensiuni**

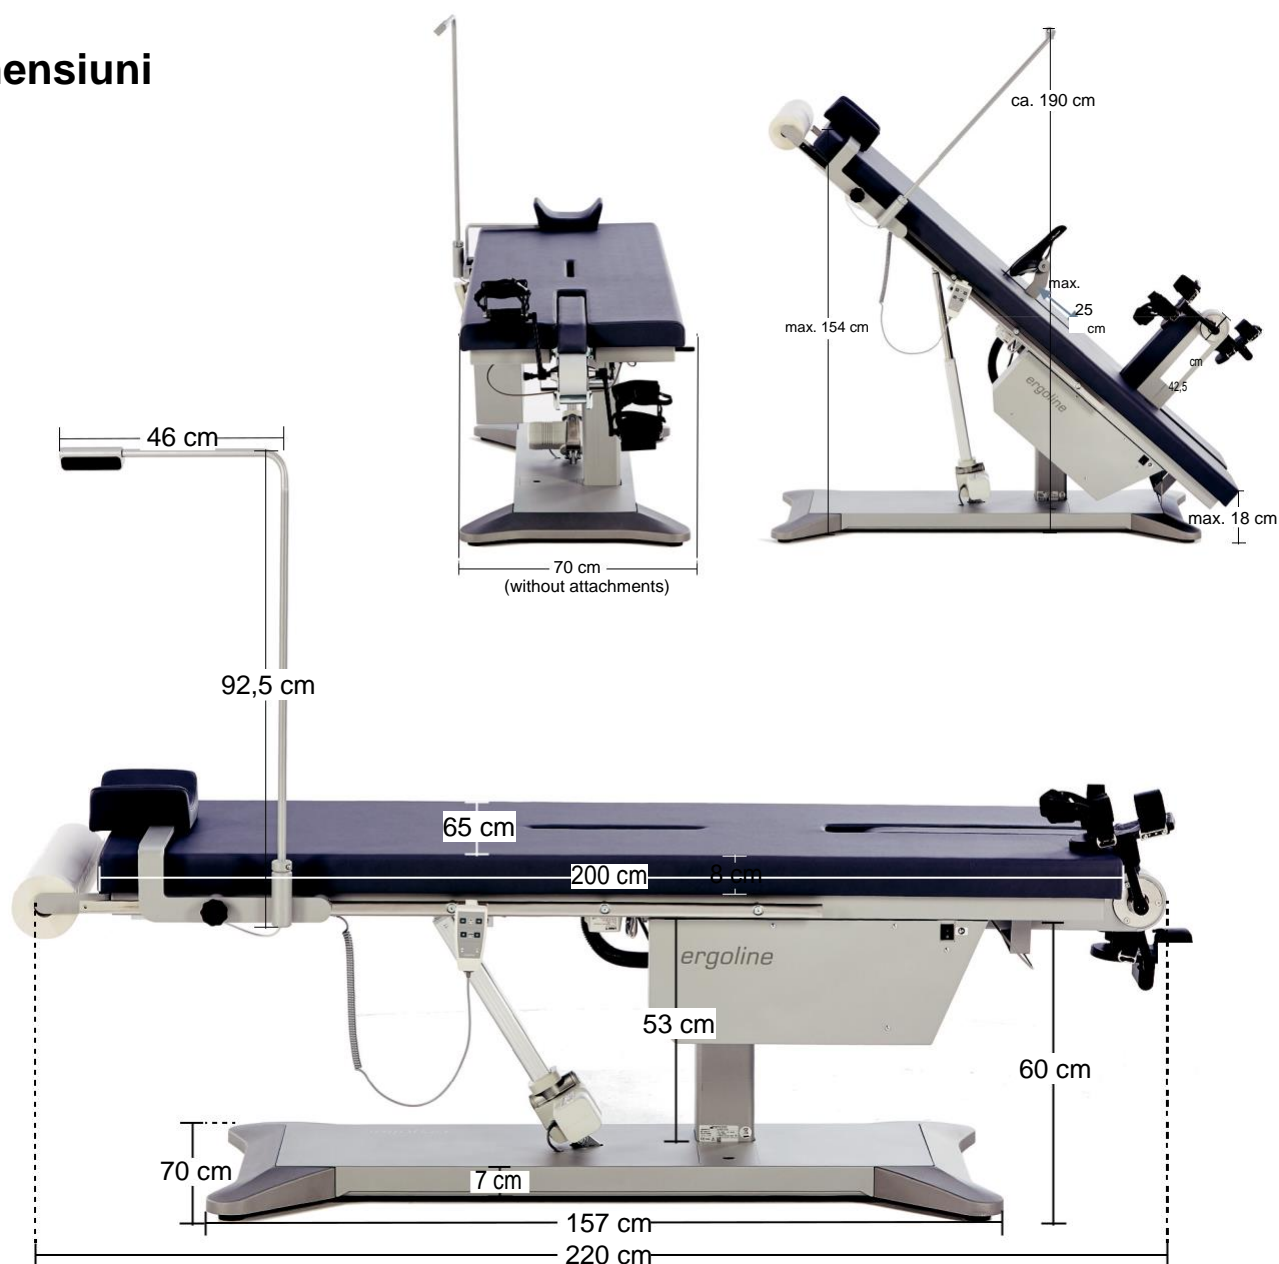

## ergoselect 10 – Specificatii tehnice

Ergometru inclinat		ergoselect 10		
Ajustare suprafata pat	0 – 45°, continuă, acționată cu motor prin telecomandă			
Ajustare scaun	continuă, acționată cu motor prin telecomandă			
Control la distanta, cablu / wireless	● / ○			
Suprafata pat	200 cm x 65 cm			
Inaltime	73 cm			
Material	ușor de îngrijit, rezistent la abraziune, antimicrobian, antibacterian. la JIS Z 2801, rezistent la dezinfectanți, îndeplinește cerințele Legii dispozitivelor medicale germane			
Greutate pacient (max.)	200 kg			
Control terminal				
Sistem frana	Controlabila prin PC			
Drive	Tehnologie speciala cu centuri anti-alunecare			
Incarcare	6 – 450 watts (1000 watts optional),			
Acuratete	tDIN VDE 0750-238			
Interval viteza	30 – 130 rpm			
Control terminal	D (service)	M (remote control)	P (ergometrie)	T (color touch)
Integrat / pe suport separat	● / –	– / ○	– / ○	– / ○
Display, numeric	–	load, viteza (rpm), timp, tensiune arteriala(LCD)		7" display color
Display, grafic (ex curba puls)	–	–	–	●
Display pacient	–	viteză cu raza de acțiune, pivotare		
Tastatura	–	–	membrane keyboard	Touch keyboard
Protocole test de efort				
Programabil de catre utilizator	–	–	10	10
Control incarcare manuala	–	–	●	●
Protocole training				
Programabil de catre utilizator	–	–	–	10
Teste de performanță preprogramate	–	–	–	3
Optiuni				
Măsurare automată a tensiunii arteriale	–	○	○	○
SpO2	–	–	○	○
Interfete				
digital (RS-232, USB) / Bluetooth / WiFi	●/○/○			
Dimensiuni si greutate				
Ergometru inclinat	Ergometru inclinat impachetat			
Lungime: 220 cm	Lungime: 230 cm			
Latime: 90 cm (with atasament)	Latime: 98 cm			
Inaltime: 180 cm (max.)	Inaltime: 110 cm			
Greutate: aprox. 200 kg	Greutate: aprox. 218 kg			
Diverse				
Alimentare	100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 200 VA max.			

● Standard ○ Option